

換気口関係商品 のご紹介

- 換気パイプは住宅の天井裏、床下、居室、浴室、トイレ等の換気口として、また公共施設、工場、倉庫等の建物にも多数使用されております。
 - 貫通パイプの標準長さは200mmです。壁厚によって変わりますのでパイプの長さを必ずご指示下さい。
- ご指示いただいた寸法通り、ひとつひとつ真心こめてカット致します。



パーツのご紹介



A アミ



E イゲタ



L エルボ



P パイプ

各パーツを接着加工で組合せる場合、商品記号をご指示お願いします。

SK-50 ELPA × 200φ

パイプ径

SK-40
└
SK-100

パーツ記号

外部側より選択して下さい。
E ▶ L ▶ P ▶ A
(イゲタ) (エルボ) (パイプ) (アミ)

パイプ長さ

標準 200mm
ご希望に応じます。



E イゲタ



L エルボ



A アミ



L エルボ



各パーツを自由に
組み合わせが可能

A	アミ		
E	イゲタ		
L	エルボ		
P	パイプ(標準200mm)		
AL	アミ+エルボ	 + 	
EL	イゲタ+エルボ	 + 	
AP	アミ+パイプ	 + 	
EP	イゲタ+パイプ	 + 	
APA	アミ+パイプ+アミ	 +  + 	
EPA	イゲタ+パイプ+アミ	 +  + 	
EPE	イゲタ+パイプ+イゲタ	 +  + 	
ALP	アミ+エルボ+パイプ	 +  + 	
ELP	イゲタ+エルボ+パイプ	 +  + 	
ALPE	アミ+エルボ+パイプ+イゲタ	 +  +  + 	
ALPA	アミ+エルボ+パイプ+アミ	 +  +  + 	
ELPA	イゲタ+エルボ+パイプ+アミ	 +  +  + 	
ELPE	イゲタ+エルボ+パイプ+イゲタ	 +  +  + 	

パイプ仮枠止

パイプ仮枠止SPD型

パイプ仮枠止(コーキング溝付)SPDU型

パイプ仮枠止(兼用型)SPDF型



SPD型



SPDU型



SPDF型

•パイプ仮枠止は、パイプを仮枠に固定する為のものです。

•SPDU型はパイプ廻りにコーキングしろが必要な場合に使います。

•コンクリート打設時にパイプを同時打込みする場合にご使用下さい。


•パイプご注文の際にはSPD型、SPDU型共に壁厚(コンクリートの厚み)から3mm控えた寸法でお願いします。(当社指定パイプをご使用下さい。)



•両面 パイプ仮枠止ご使用の際は、壁厚(コンクリートの厚み)から5mm控えた寸法でお願い致します。



•片面 パイプ仮枠止ご使用の際は、壁厚(コンクリートの厚み)から3mm控えた寸法でお願い致します。

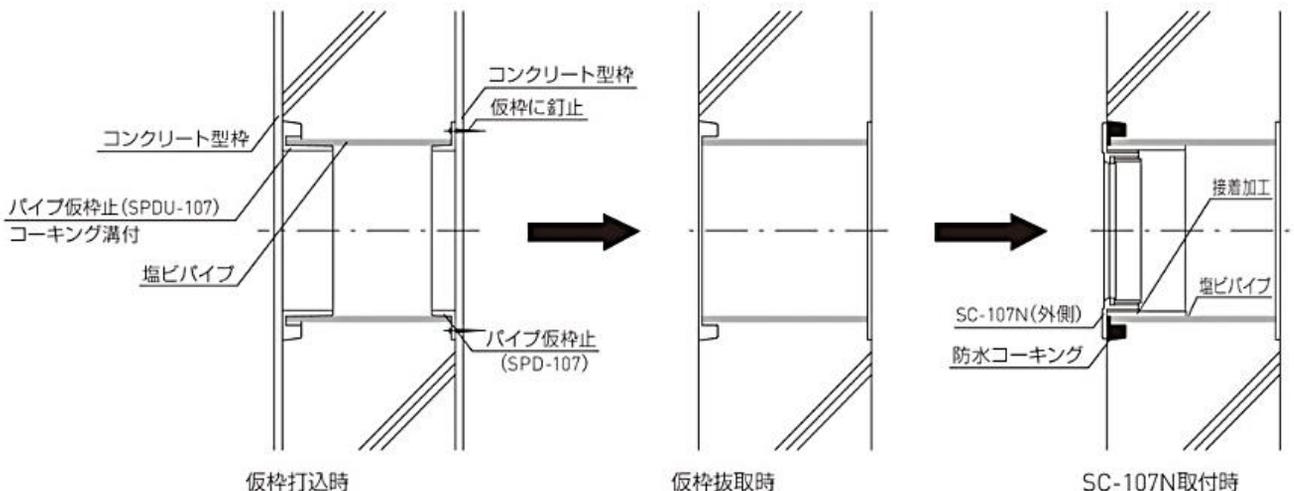

もっと

快適・安全な暮らしづくりに役立つアイテム多数

どうぞお気軽に
ご相談・お問い合わせください。

スリーブ用止水板

WS-75/-83/-100/-107/-150/-180/-207



- 止水板は内部への水の浸入を防ぐためのものです。
- それぞれのサイズに適したパイプに接着し取付けて下さい。

ジョイントスリーブ

SK-CJ75/-83/-100/-107/-150



SK-CJ100



SK-CJ107

- スリーブ管への差込みしろが足りない時に、クーラーキャップ等に必要数だけ継ぎ足してご使用下さい。(107型は継ぎ足しできません。)

パイプ延長スリーブ

SK-PES75/-100/-150



- パイプの長さを延長する際にご使用下さい。
- 必要な数だけ継ぎ足してご使用下さい。
- ※ 下記製品には適応いたしません。ご注意ください。

SK-PES100...SRM-100 (P) /SC-100N, SK-PES150...SRM-150 (P)

その他にも
クーラースリーブキャップ
ガラリ
レジスター
多数取扱いございます



給気用スリーブ 使用例



SGM-107NC + SPDU-107 + WS-107 + VU-100 P + SPD-107 + SRM-107NC

丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)

SGM-107NC



止水版付

- 止水板などにより、雨水の浸入しにくい構造になっています。
- ガラリの羽根部は、室内側より容易に取りはずすことができます。
- ジョイントスリーブSK-CJ107は使用出来ません。

丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)

SRM-107NC



ステンレス網付

- ステンレス網は取りはずし可能で、清掃しやすくなっています。
- レジスターのグリル部は、室内側より容易に取りはずすことができます。
- ジョイントスリーブSK-CJ107は使用出来ません。

その他多数 ガラリ・レジスター取扱いございます

詳しくはホームページへ



フラット型フード付ガラリ
(水切付)
SK-SGH100W/-150W



フラット型フード付ガラリ
(水切・防火ダンパー付)
SK-SGH100WD/-150WD



丸型レジスター
SRM-75/-100/-150/-125/-180/-200



丸型レジスター
SRM-75P/-100P/-150P



お問い合わせ・カタログ請求

Facebook

Instagram

ホームページ

YouTube

豊かな社会へのパートナー 神栄グループ
SHINYEI 神栄ホームクリエイト株式会社

本社 〒577-0016 大阪府東大阪市長田西2丁目3番34号
 TEL(06)6789-2321(代表) FAX(06)6789-2391

東京営業所 〒120-0015 東京都足立区足立4丁目13番9号ベルビュービルディング7F
 TEL(03)5845-3870(代表) FAX(03)5845-3871

福岡営業所 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1丁目8番6号第5ガーデンビル2F
 TEL(092)432-8284(代表) FAX(092)432-8486

ガラス営業課 〒577-0016 大阪府東大阪市長田西2丁目3番34号
 TEL(06)6789-2331(代表) FAX(06)6789-2332

<http://www.shinyei-shc.co.jp> E-mail: create@shc.shinyei.co.jp